


Ledhejseporten ISO 60 sørger for at kulden bliver udenfor!



Den høj-isolerede ledhejseport ISO 60 er fremstillet med en kerne af CFC-fri polyuretanskum og uden kuldebroer, hvilket gør den ideel til anvendelse på steder, hvor der er høje temperaturforskelle mellem inde og ude. Med ISO 60 opnås en isolering på ca. $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. ISO 60 er særdeles velegnet til køle- og fryseområder, hvor der ønskes besparelser på energjudgifterne.

ISO 60 fås i lighed med de øvrige ledhejseporte fra Albany Portsystemer også med microprofileret overflade i standardfarverne RAL 9002 og RAL 9006, ligesom kundespecifikke farver kan leveres.

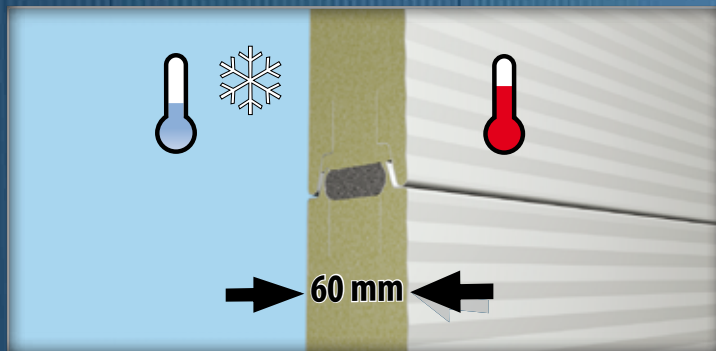

Fremragende tætning i top og bund ved hjælp af dobbelt gummiprofil

Dobbelt tætningsliste i bund og top tilskrår en bedre tætning og minimerer dermed energjudgifterne.



Skinnesystem og motor

Også ISO 60-ledhejseporten kan konfigureres med forskellige skinnesystemer og automatik/motorer, hvorved alle ønsker til funktion og bygningsforhold kan imødekommes.